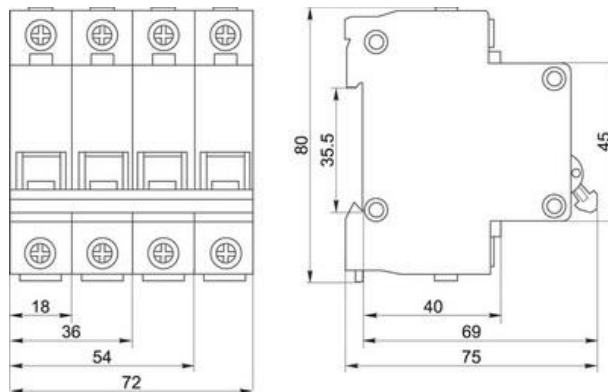


**1. Caracteristici tehnice**

Tensiune nominala, la frecvența de 50 Hz, V	230/400
Curent nominale de funcționare I <sub>e</sub> , A	20, 25, 32, 40, 63, 100
Curent pe perioada scurta, t = 1s, A	15 I <sub>e</sub>
Categorie	AC 22 V
Numărul de poli	1, 2, 3, 4
Condiții de funcționare	MRC4
Gradul de protecție	IP 20
Durabilitate electrice, nu mai puțin de, operațiuni.	10000
Durabilitate mecanică, nu mai puțin de, operațiuni.	20000
Dimensiune maxima cabluri, mm <sup>2</sup>	35
Continut de argint, g / pol	1.2
Greutate 1 pol, kg	0,13
Interval de temperature ambianta, ° C	-40 ÷ 50

**2. Garanția**

Garanția produsului este de 24 de luni din data vânzării.

În timpul termenului de garanție producătorul repară dispozitivul gratis, dacă apar probleme tehnice, dar numai în cazul de exploatare și păstrare conform normelor.

Dispozitivul pierde garanția produsului în următoarele condiții:

- Expirarea perioadei de garanție;
- Condițiile de exploatare și schema electrică nu corespund normelor;
- Repararea dispozitivului în locuri neautorizate;
- Prezența daunelor mecanice, ruperea plombei, distrugerea feței comerciale, forțarea clemelor de contact, distrugerea ambalajului, păstrarea necorespunzătoare a dispozitivului (umiditate, praf, murdărire, prezența insectelor, etc.);
- Lovire de trăsnet, incendiu, inundații, păstrare în spații neventilate.

**Depozitarea și păstrarea se face în spații închise și neîncălzite cu ventilație naturală cu temperatura aerului de la -45°C - +50°C și umiditatea aerului pînă la +70% la 25°C**



Corespund cerințelor EN  
Produs de IEK Rusia în PRC

**SC IEK Electric SRL,**  
TEL: +40213691212, office@iek.ro  
www.iek.ro